

464XLAT como técnica de transición v4/v6 para ISP's

Uesley Corrêa



CEO de Telecom Consultoría, Entrenamiento y Servicios, una empresa Paraguaya con foco en llevar conocimiento, tecnología, mejores prácticas y desarrollo para los ISPs en todo el mundo. Tiene 20 años de experiencia con ISPs.

siendo 10 de estos con Implementaciones IPv6.



TELECOM
Consultoría, Entrenamiento y Servicios



B.P.F.
Brasil Peering Forum

Introducción

En este material, vamos abordar la utilización del **464XLAT** como técnica de transición IPv4 / IPv6 en el escenario ISP.


¿Qué es 464XLAT?

Estandarizado en la [RFC 6877](#), es una técnica de transición que consiste en encaminar paquetes IPv4 por una red IPv6 only. En este escenario, la CPE trabaja como [CLAT](#) (Customer Side Translator) y el concentrador trabaja como [PLAT](#) (Provider Side Translator).

Topología ISP

El escenario ISP es particular a cada aplicación. Pero hay que tener en cuenta que en la gran mayoría de los escenarios es común un **CPE** como interfaz de red del ISP con los dispositivos residenciales (smartphones, TV's, computadoras u otros). Vamos a ver un escenario ejemplo:

Topología General

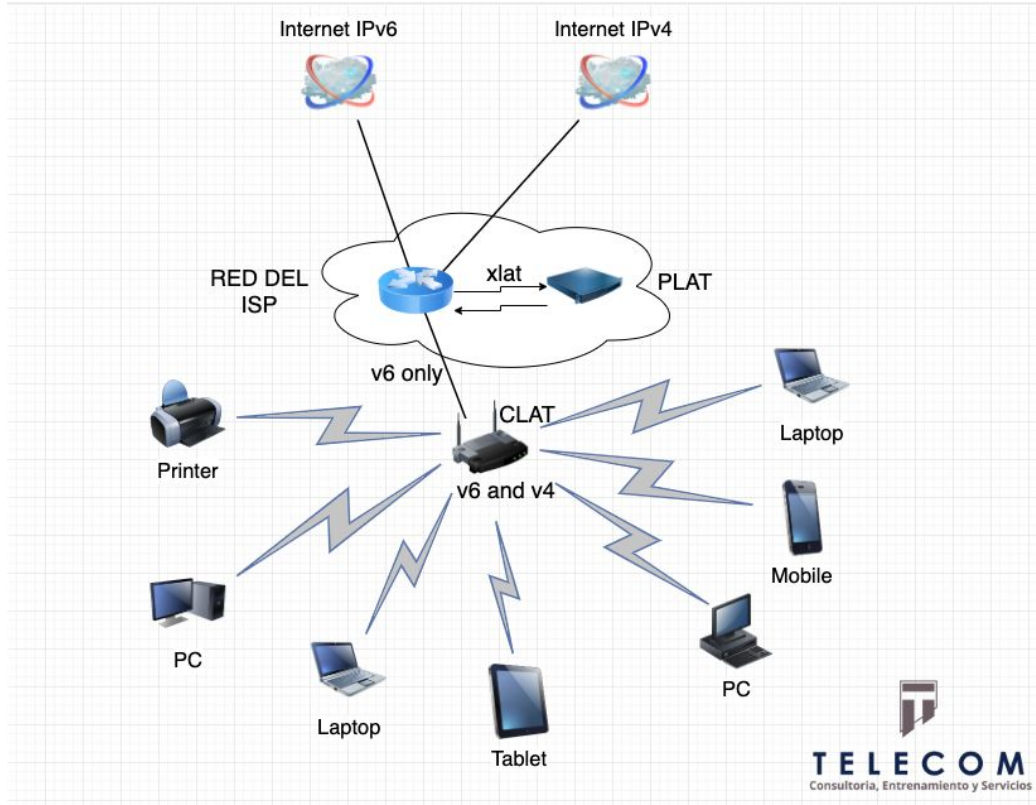

Pruebas

En nuestra simulación de ISP (hecha en [PNETLAB](#)), utilizamos el siguiente:

- > CHR (router IPv6 e IPv4 de la red);
- > Linux Debian (464XLAT con Jool y DNS64 con Bind);
- > OpenWRT (CPE con paquete 464XLAT instalado)

¡Empecemos!

Para el concentrador principal ocupamos:

Conectividad IPv6 entre el concentrador y la CPE (RADVD y DHCPv6-Server);

¡Empecemos!

Para el PLAT (concentrador 464XLAT) necesitamos de:

1 /96 para el NAT64 (podemos utilizar el 64:ff9b::/96 para eso);

Direcciones IPv4 disponibles (públicas para el Nateo);

Jool para NAT64;

Bind9 para DNS64.

¡Empecemos!

Para el CLAT (CPE) necesitamos de:

OpenWRT + paquete 464XLAT;

Conectividad IPv6 con el Concentrador.

Concentrador Mikrotik:

Interface Wan: IPv4 / IPv6.

Interface Lan: DHCPv6 Server (entregando prefijos /56 a los clientes).


Rutas: por defecto IPv4, por defecto IPv6 y una ruta encaminando los paquetes con destino a 64:ff9b::/96 directamente a Jool (si todos los paquetes salen por la Uplink, no hace falta ruta para el /96).

PLAT

Jool para NAT64;

Bind9 para DNS64;

Escenario ISP:

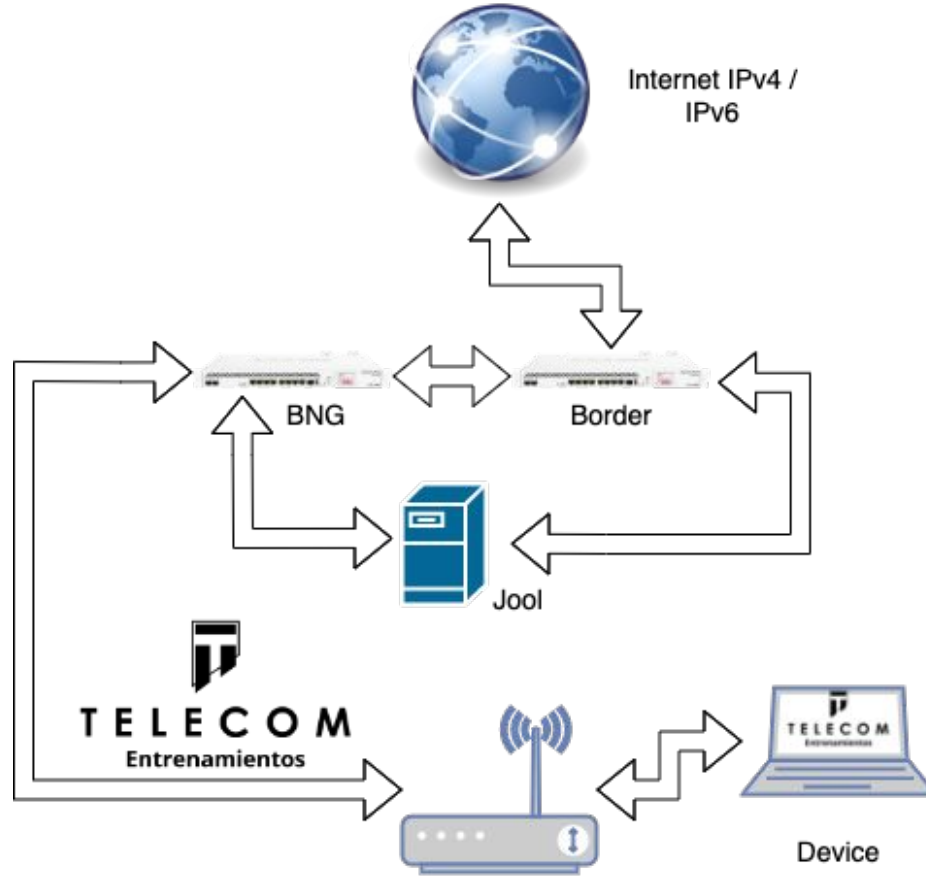

CLAT

OpenWRT;

Paquete 464XLAT para OpenWRT;

Laboratório

Vamos a revisar el laboratorio, con una implementación de 464XLAT en ambiente ISP.

Enlace del material: <https://www.telecomentrenamientos.com/index.php/lablacnic/>

Contacto

Uesley Corrêa

entrenamientos@telecomentrenamientos.com

<https://www.telecomentrenamientos.com>

¡Gracias!



TELECOM

Consultoría, Entrenamiento y Servicios